

Zentrale Filteranlage für hohe Wasserleistungen. Das ansprechende Design erlaubt einen Einsatz **auch im Sichtbereich**.

Anwendungsbereiche

Zentrale Filteranlage für das ganze Haus. Sorgt **von Anfang an** für **gutes Wasser und Schutz der Rohrleitungen**. Die eingesetzten Filter entnehmen insbesondere Chlor, organische Verbindungen und Partikel.

Technische Daten

Ausführung: Gerät zum Einbau in die zentrale Wasserleitung nach der Wasseruhr. Der Geräteblock besteht aus POM, die Filterzylinder aus Edelstahl.

QUADRO 60

Filtereinsatz: 4 x CARBONIT® WFP...
... Select – Standard
... Spezial – höherer Durchfluss, geringere Rückhaltung
... Protect – kleinerer Durchfluss, höhere Rückhaltung

QUADRO 120

4 x CARBONIT® WFP L...
... Select – Standard
... Spezial – höherer Durchfluss, geringere Rückhaltung
... Protect – kleinerer Durchfluss, höhere Rückhaltung

Leistung: abhängig vom gewählten Filterpatronen-Typ

Maße: Filtereinheit (B x H x T):
31 x 58 x 24 cm

31 x 98 x 24 cm

Achtung: Für Filterwechsel ist ein Freiraum ober- und unterhalb des Filters notwendig:
ca. jeweils 28 cm

ca. jeweils 50 cm

Gewicht: trocken ca. 16 kg,
nass ca. 24 kg

trocken ca. 25 kg,
nass ca. 40 kg

Temperatur: Aus technischen Gründen ist der Einsatz nur bei Kaltwasser zulässig, vor Frost schützen.



Lieferumfang

Komplette Filtereinheit mit Wandhalterung und Manometern. Die Standardgeräte haben eine 1"-Verschraubung. Optional werden die Geräte mit 2 Stück Flexschläuchen á ca. 80 cm geliefert, dann ist der Anschluß in 3/4". Bitte **bei Bestellung** angeben, ob das **Wasser von links (L) oder rechts (R)** durch das Gerät fließt.

Filterpatronen sind nicht enthalten!

Bitte bei Bestellung gewünschten Patronentyp angeben: CARBONIT® WFP (L) - Typ: Protect, Select oder Spezial.

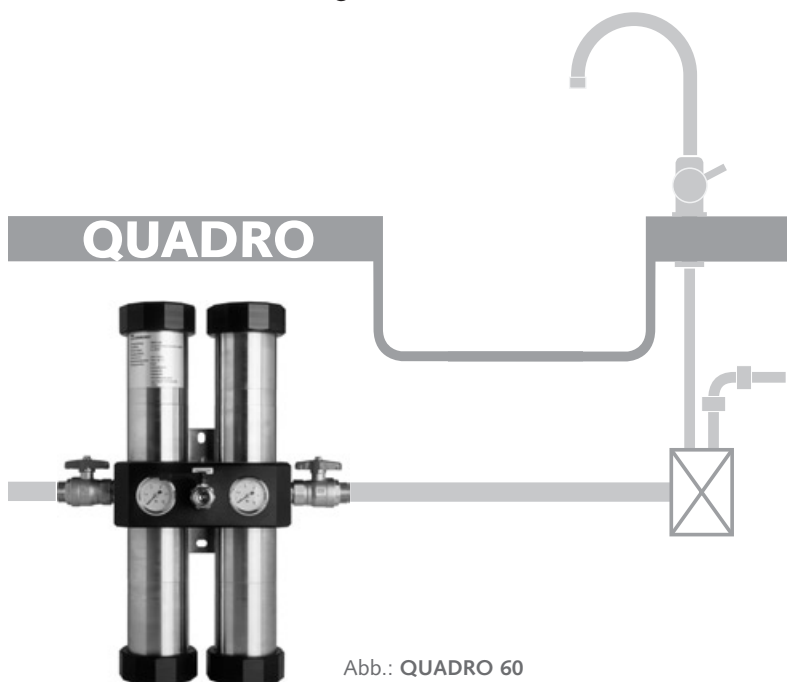


Abb.: QUADRO 60

Preise gemäß aktueller Preisliste

Weitere Technikdetails unter:
www.carbonit-wasserladen.de

FILTER VON CARBONIT: MADE IN GERMANY